


Elemento Primário para Medição de Vazão
Sonda Tipo Tubo de Pitot
Montagem Direta

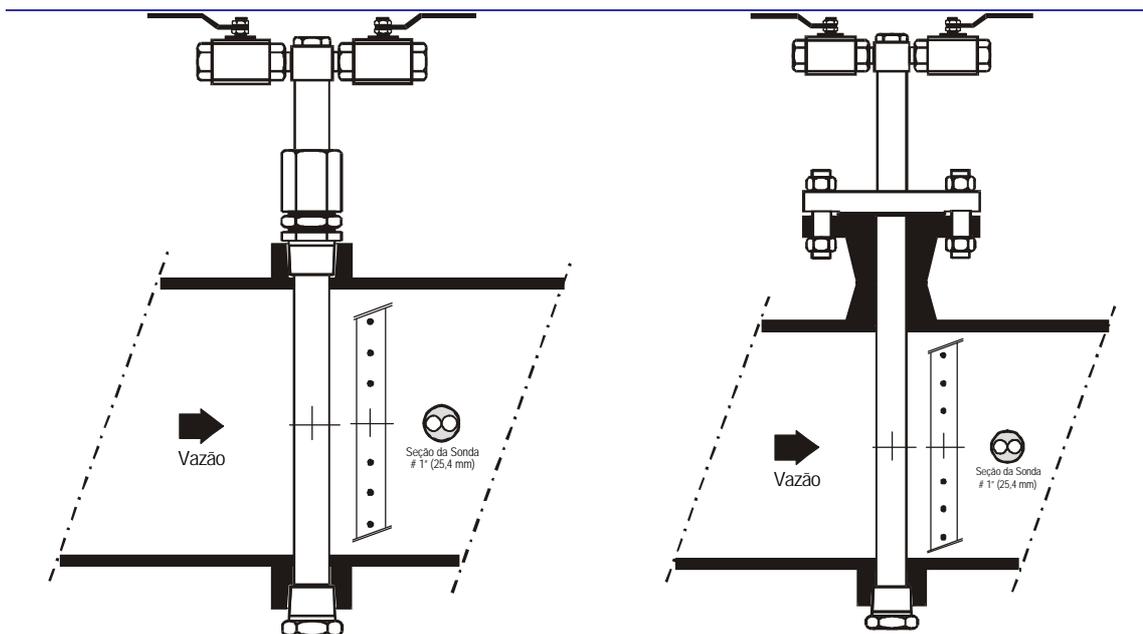

2015

Aplicação

- ◆ Adequado para sistemas de baixa e média pressão
- ◆ Montagem direta convencional
- ◆ Uso geral para líquidos, gases e vapores.
- ◆ Compatível com transmissores de vazão convencionais.
- ◆ Em indicações locais pode operar com colunas líquidas
- ◆ Adequado para dutos entre DN 6" até DN 60"

Principais Carcterísticas

- ◆ d/p baixo
- ◆ Sonda de Secção redonda
- ◆ Perda de carga desprezível
- ◆ Versátil e não restritivo

Benefícios

- ◆ Baixo custo
- ◆ Fácil instalação
- ◆ Medição confiável
- ◆ Não requer ajustes

d/p Máximo - mmH₂O

DN - Linha	Guia Simples	Guia Dupla	DN - Linha	Guia Simples	Guia Dupla
6 in	9.000	---	20 in	1.250	3.100
8 in	5.000	---	24 in	800	2.250
10 in	3.800	11.000	36 in	450	1.300
12 in	2.800	8.800	48 in	190	900
14 in	2.300	6.200	60 in	130	320
16 in	1.900	4.400	72 in	---	380
18 in	1.750	3.800	90 in	---	250

Especificações Técnicas

Conexão ao Processo
 1" Rosca NPT M
 Flange padrão ANSI

Conexão ao Instrumento
 1/2" Rosca NPT M
 1/4" Rosca NPT M

Precisão
 +/- 2% F.E.

Acessórios
 Válvulas de Bloqueio
 Dupla guia de montagem
 Kit completo de Instalação

Sistema de Montagem
 Roscado
 Flangeado


Llimites de Temperatura
 90 °C
 De acordo com o flange

Limite de Pressão
 22 kg/cm²
 De acordo com o flange

Elemento Primário para Medição de Vazão
Sonda Tipo Tubo de Pitot
Montagem Direta



Desenho Dimensional

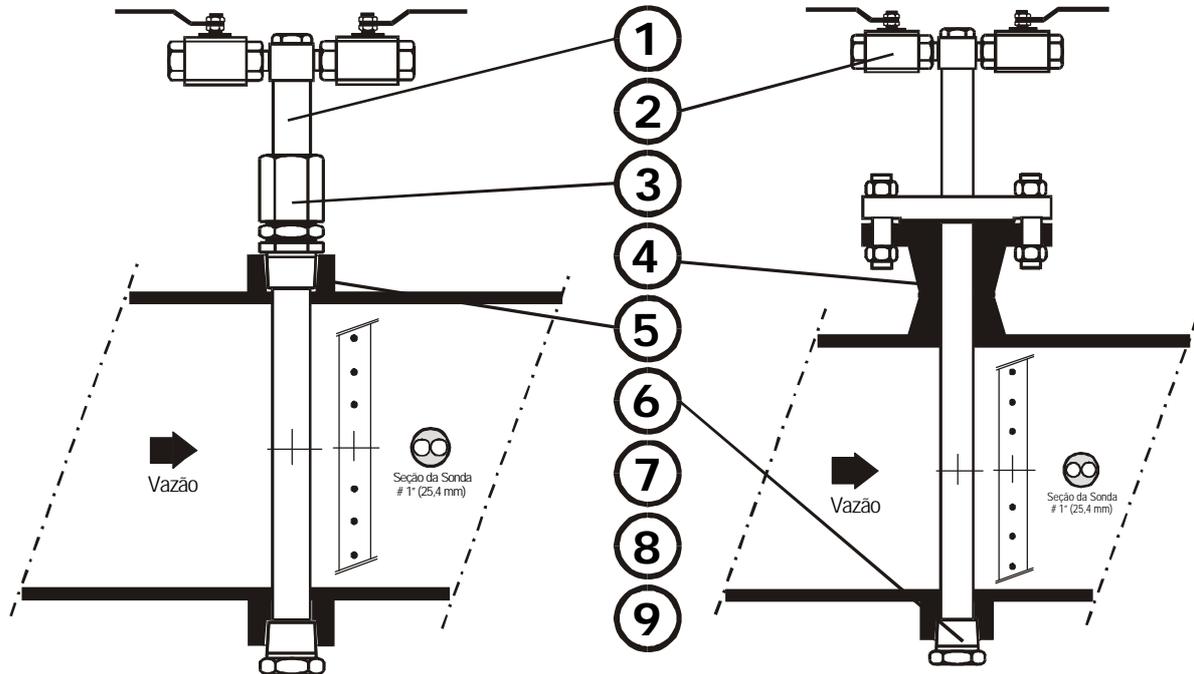

1	Sonda	4	Flange e colar de montagem	7	---
2	Válvula de Bloqueio	5	Meia-luva 1" Rosca NPT	8	---
3	Sistema de Montagem Tipo Pinça	6	Suporte inferior (dupla guia)	9	---

Guia de Especificação para Compra

Modelo	Série	Código	Schedule	Código	Conexão ao Processo
2015	2000	10	10	SP	Pinça DN 1" Rosca NPT M
		40	40	F2	Flange DN 1 1/2" 150lb (ANSI B 16.5), sistema flangeado
		STD	STD	F4	Flange DN 1 1/2" 300lb (ANSI B 16.5), sistema flangeado
		80	80	F6	Flange DN 2" 150lb (ANSI B 16.5), sistema flangeado
		160	160	F8	Flange DN 2" 300lb (ANSI B 16.5), sistema flangeado
		00	Outro, especifique	XX	Outra, especifique.
2015	8" / 40	SS	F2	V4 KM AN	
Outro, especifique.	00			Anéis de vedação em borracha Buna-N	AN
DN 20" (500 mm)	20			Anéis de vedação em borracha Viton	AV
DN 16" (380 mm)	16			Anéis de vedação em borracha Silicone	AS
DN 12" (300 mm)	12			Dupla Guia de Fixação (Material da Tubulação)	DG
DN 10" (250 mm)	10			Kit de Montagem (4 ou) / (Material da Tubulação)	KM
DN 8" (200 mm)	8			Válvula de Bloqueio Esfera, 1/4" Rosca NPT F (AISI 316)	V4
DN 6" (150 mm)	6			Válvula de Bloqueio Esfera, 1/2" Rosca NPT F (AISI 316)	V2
Diâmetro Nominal	Código	Material do Conjunto	Código	Acessórios	Código

* Modelos especiais podem ser fornecidas sob consulta ** As especificações deste catálogo podem ser alteradas sem prévio aviso ***

